

"Una fuente potente de viento"

WINDBAG™ WB-02

***Para ventilación, refrigeración,
secado y otras diversas operaciones !!***



Hospitalidad con el medio ambiente

Puedes hallar medidas detalladas,
planos y gráficas de rendimiento
en nuestra pagina web


<http://www.showadenki.co.jp>




● Para secar el suelo después de fregar o encerar !



● Para circular el aire (en lugar de un ventilador) !



● Para refrigerar en general !



● Para refrigerar la rueda !



● Para refrigerar el radiador !

Características:

Potente fuente de viento.

Adecuado para refrigeración o secado local debido a la alta velocidad de soplado comparado con otros ventiladores.

Ángulo de descarga ajustable.

Se puede cambiar el ángulo vertical 220 grados.

Seguro.

El motor está equipado con un sistema de protección para evitar su recalentamiento.


Robusto.

El cuerpo, hecho de acero, es mucho más robusto que aquellos hechos de plástico.



Pequeño y ligero.

Pesa solo 10kg debido a una combinación de motor bipolar y ventilador "sirocco" de doble succión.

Cambia el ángulo del flujo de aire a tu gusto.



※Correa para el hombro opcional.

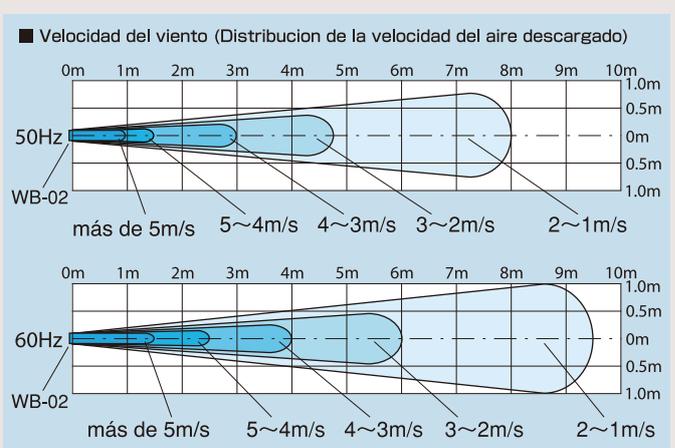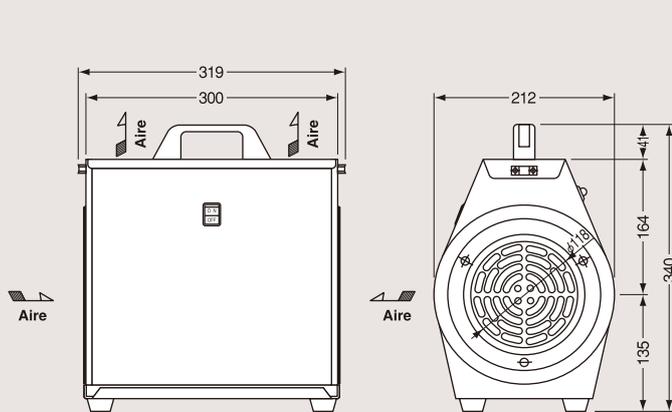

■ Especificaciones estándar

Modelo	Tensión nominal	Potencia nominal (kW)	Frecuencia (Hz)	Intensidad nominal (A)	Caudal máximo (m³/min)	Peso (kg)	Longitud del cable (m)
WB-02	220V monofásico	0.2	50	2.0	8.5	10	7
			60	3.2	10.0		

Incluye manual de instrucciones.

■ Temperatura y humedad del aire a succionar y alrededores

Temperatura nominal	-10°C ~ 40°C
Humedad nominal	Menos del 80% de humedad relativa (sin condensación o partículas de agua)

• **Nunca use este producto en una atmósfera explosiva.**
 No usar en una atmósfera explosiva (aquella que contiene o pueda crear gases explosivos o la posibilidad de que esta ocurra).
 El gas podría explotar debido al calor del motor, de chispas que se puedan producir durante su funcionamiento o al conectar el enchufe.
 • **Nunca succione ningún otro gas o sustancia que no sea aire.**
 • Ácidos, sustancias alcalinas o polvo reducirán la vida del producto.
 • La succión de humedad o líquido provocará un fallo en el motor.

※El contenido de este catálogo puede estar sujeto a cambios sin notificación previa.

■ Distribuidor

SHOWA DENKI CO., LTD.
 Overseas Sales Dept.:
 1-25 Shinden Kitamachi, Daito city, Osaka, 574-0052
 Tel / fax: +81-72-871-1511 / +81-72-870-7243
 E-mail: web-info@showadenki.co.jp
<http://www.showadenki.info>

SHOWADENKI (THAILAND) CO., LTD.
 No1/46 Soi2 Grand De Ville, Soi Supapong1 (Soi Srinakarin 42),
 SriNakarin Road Nongbon, Pravat Bangkok, Thailand 10250
 Tel: +66(2330)8798 Fax: +66(2330)8799
 E-mail: wannapha@showadenki.co.jp
 (Japanese, Thailand, English)

