


品名／形式 TYPE	CFM-H40	電動機 MOTOR	5.5 kW	2 p
風量 VOLUME	60 m ³ /min	電圧 VOLTAGE	200 v	
静圧 STATIC PRESSURE	2.65 kPa	軸動力 SHAFT POWER	4.5 kW	
回転速度／回転数 FAN SPEED	2930 min ⁻¹	温度 TEMPERATURE	20°C	密度 DENSITY
周波数 FREQUENCY	50 Hz			1.2 kg/m ³
備考 NOTES	送風機部性能 FAN SPEC			

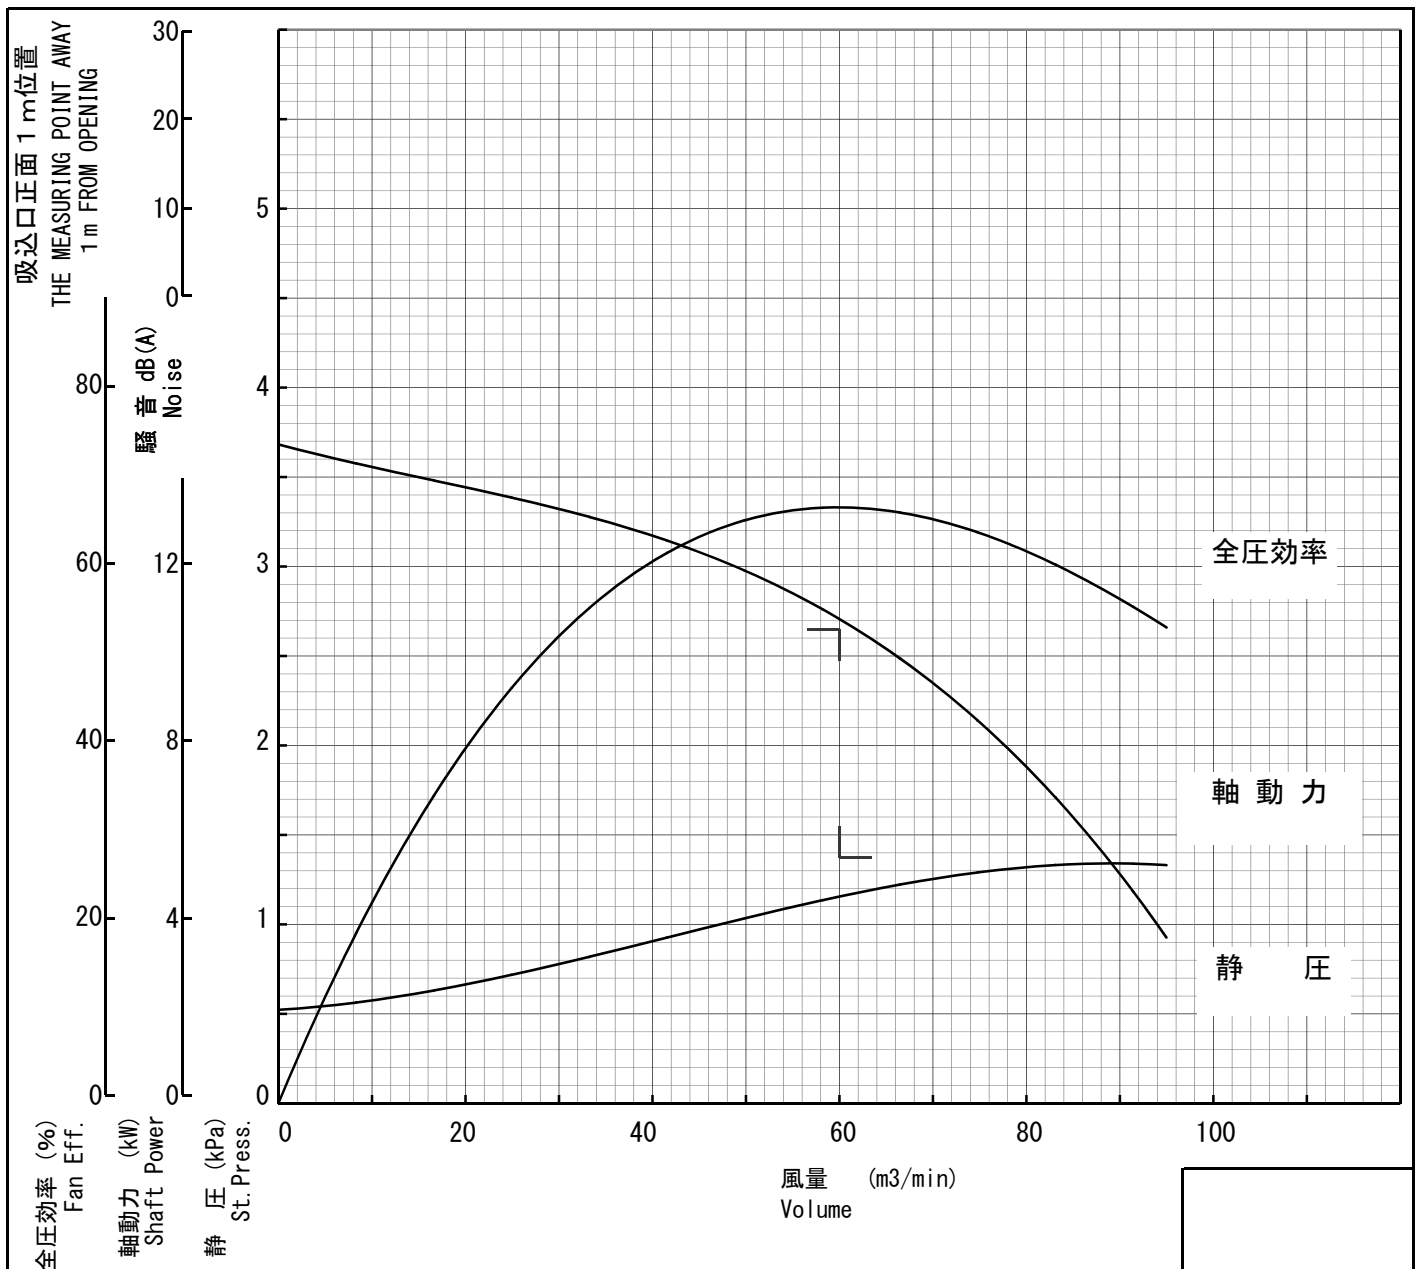


性能曲線図

PERFORMANCE CURVE

作成日 2014. 12. 19
 DATE December. 19. 2014
 作成 DRAW T. Yamauchi
 承認 APPROVE K. Watanabe

品名／形式 TYPE	CFM-H40	電動機 MOTOR	5.5 kW	2 p	
風量 VOLUME	60 m ³ /min	電圧 VOLTAGE	200 v		
静圧 STATIC PRESSURE	2.65 kPa	軸動力 SHAFT POWER	4.7 kW		
回転速度／回転数 FAN SPEED	3530 min ⁻¹	温度 TEMPERATURE	20°C	密度 DENSITY	1.2 kg/m ³
周波数 FREQUENCY	60 Hz				
備考 NOTES	送風機部性能 FAN SPEC				

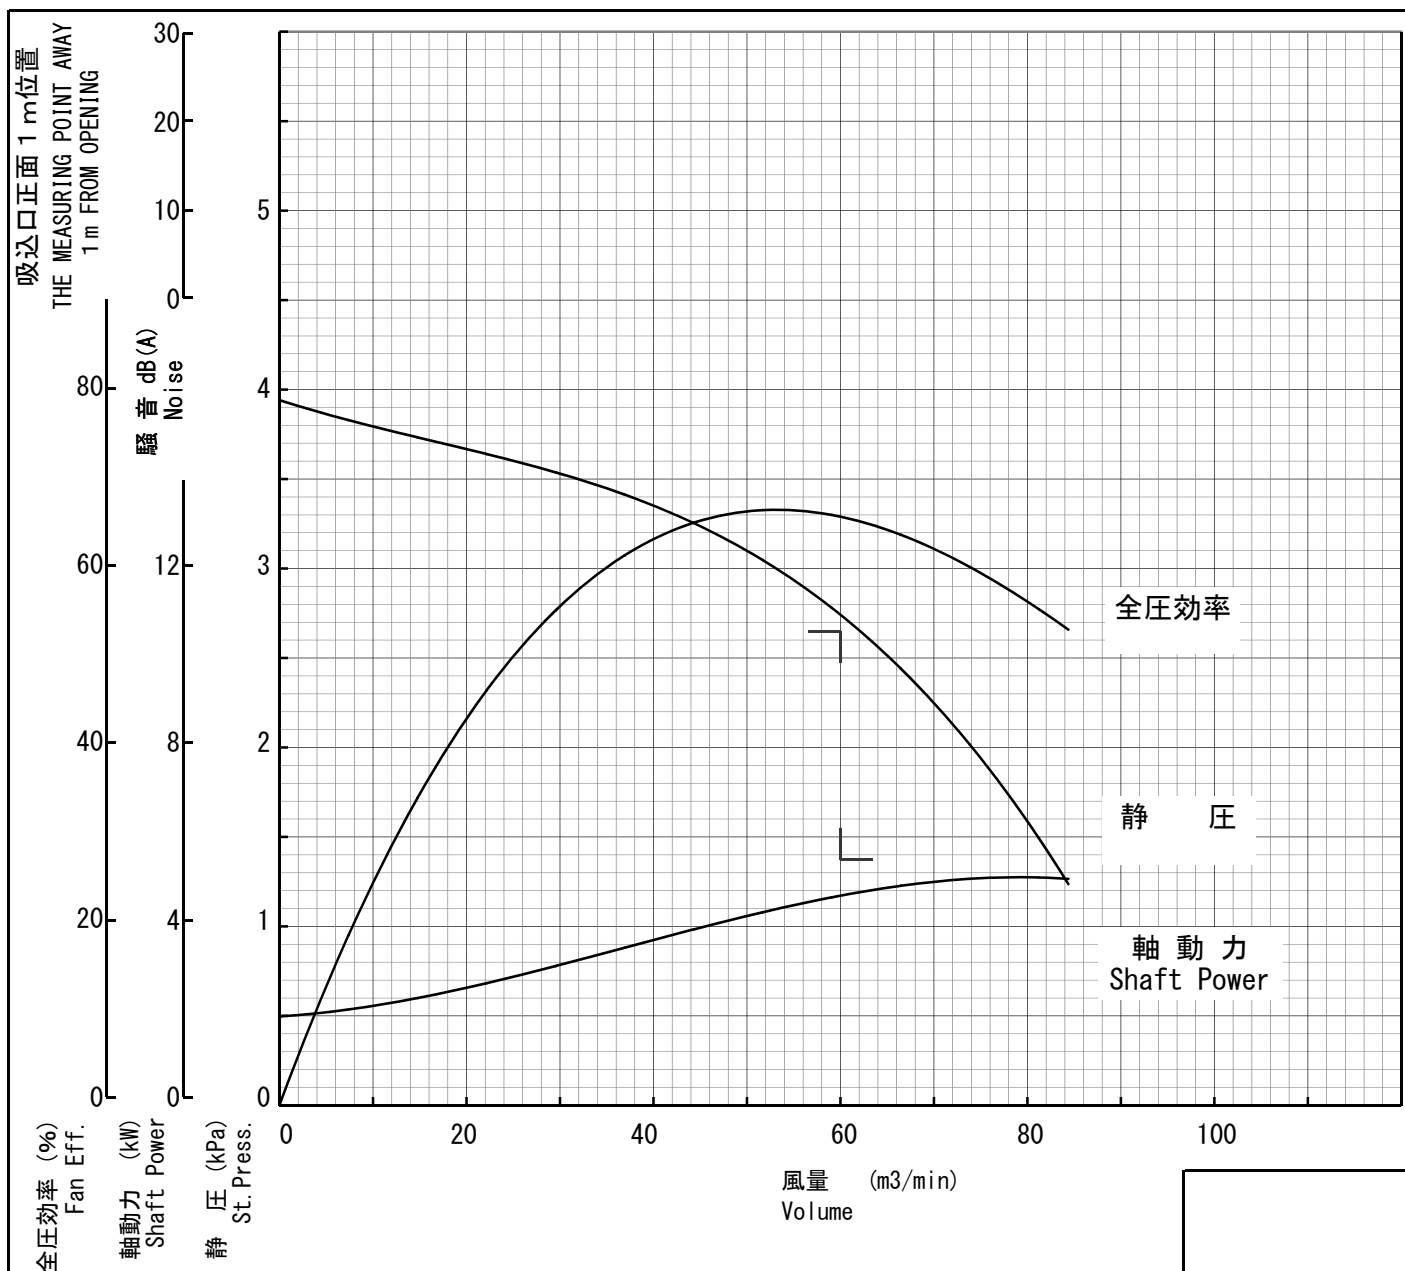

図番 DWG. No. CFR036A-Y203

昭和電機株式会社 伊賀工場
 SHOWA DENKI CO., LTD. IGA FACTORY