




# 性能曲線図

## PERFORMANCE CURVE

作成日 DATE 2016. 10. 1  
 OCTOBER 1, 2016  
 作成 DRAW T. OKUDAIRA  
 承認 APPROVE M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H02-S22			電動機 MOTOR	0.2	kW	2	P
風量 VOLUME	MAX.	5.1	m <sup>3</sup> /min	電圧 VOLTAGE	200		V	
静圧 STATIC PRESSURE	MAX.	0.55	kPa	電流 CURRENT	1.6		A	
回転速度/回転数 FAN SPEED	2800 min <sup>-1</sup>			温度 TEMPERATURE	20	℃	密度 DENSITY	1.2 kg/m <sup>3</sup>
周波数 FREQUENCY	50 Hz							
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付 MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITH NEW FILTERS.							

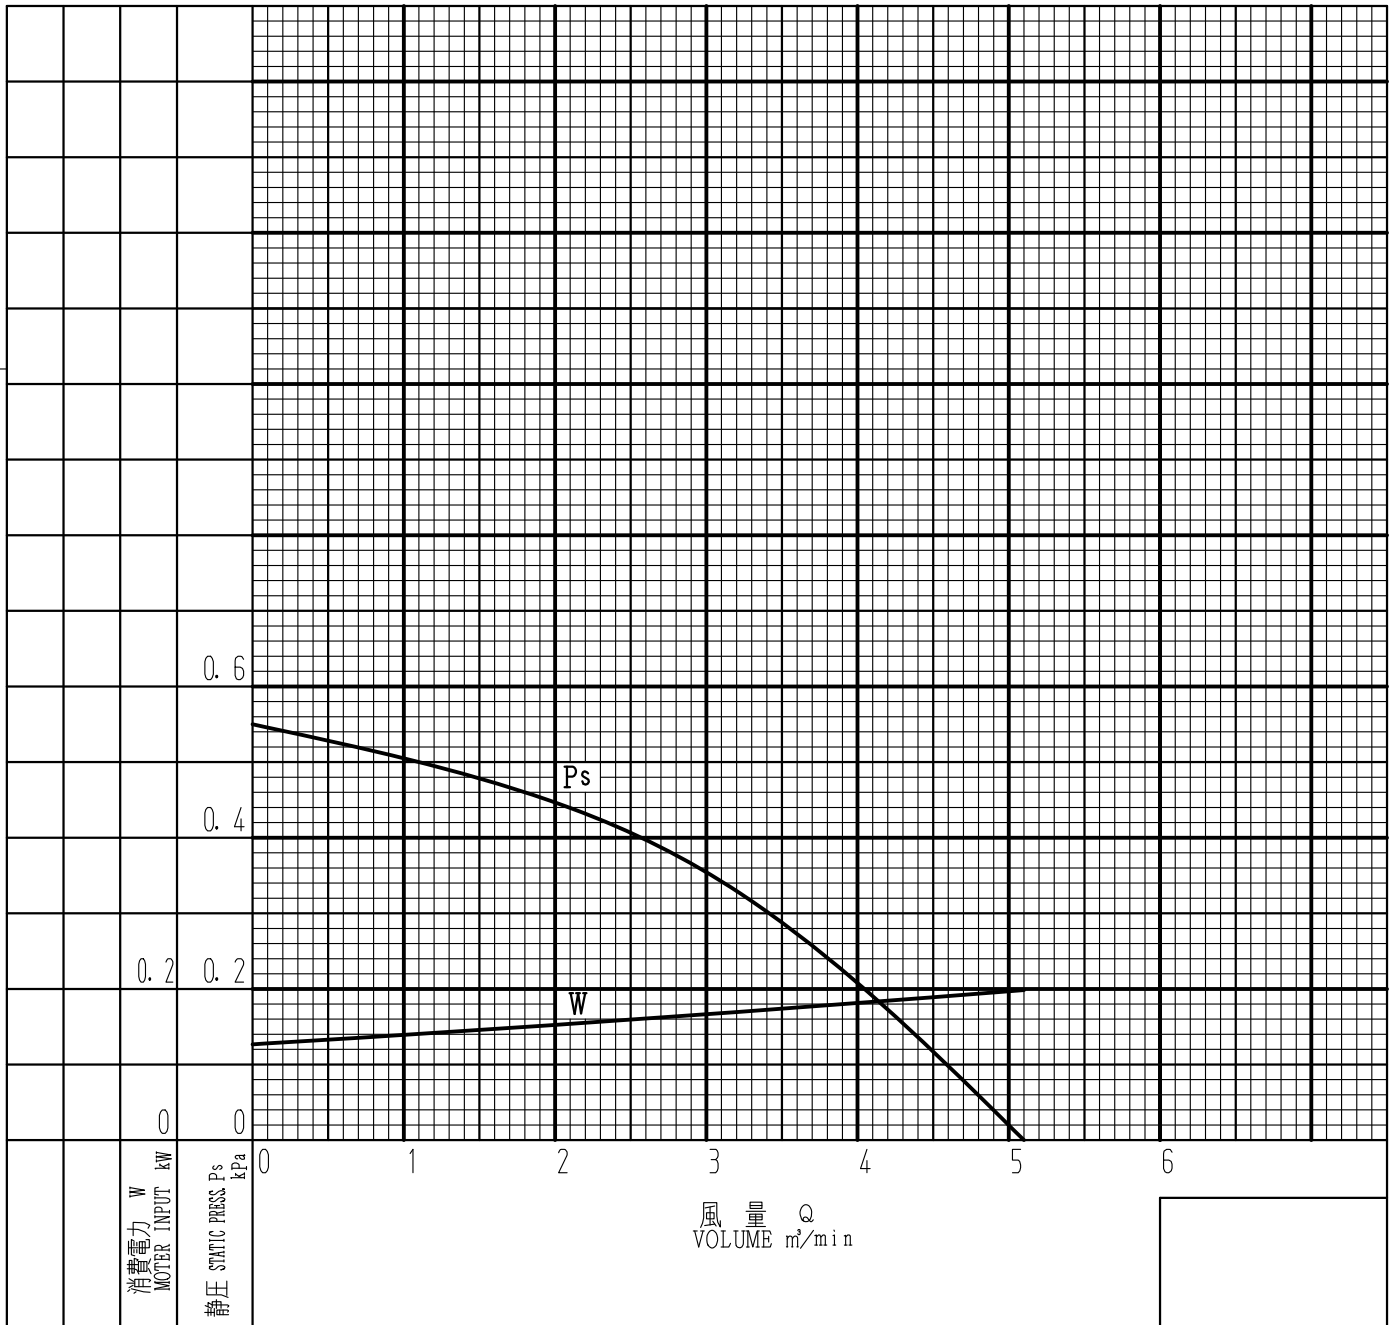

図番 DWG. NO. CM0550HZ60-0

昭和電機株式会社 大東工場  
 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY




# 性能曲線図

## PERFORMANCE CURVE

作成 DATE	2016. 10. 1 OCTOBER 1, 2016
作成 DRAW	T. OKUDAIRA
承認 APPROVE	M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H02-S22			電動機 MOTOR	0.2	kW	2	P
風量 VOLUME	MAX.	5.8	m <sup>3</sup> /min	電圧 VOLTAGE	200/220		V	
静圧 STATIC PRESSURE	MAX.	0.75	kPa	電流 CURRENT	1.3/1.3		A	
回転速度/回転数 FAN SPEED	3400 min <sup>-1</sup>			温度 TEMPERATURE	20	密度 DENSITY	1.2	kg/m <sup>3</sup>
周波数 FREQUENCY	60 Hz							
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付 MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITH NEW FILTERS.							

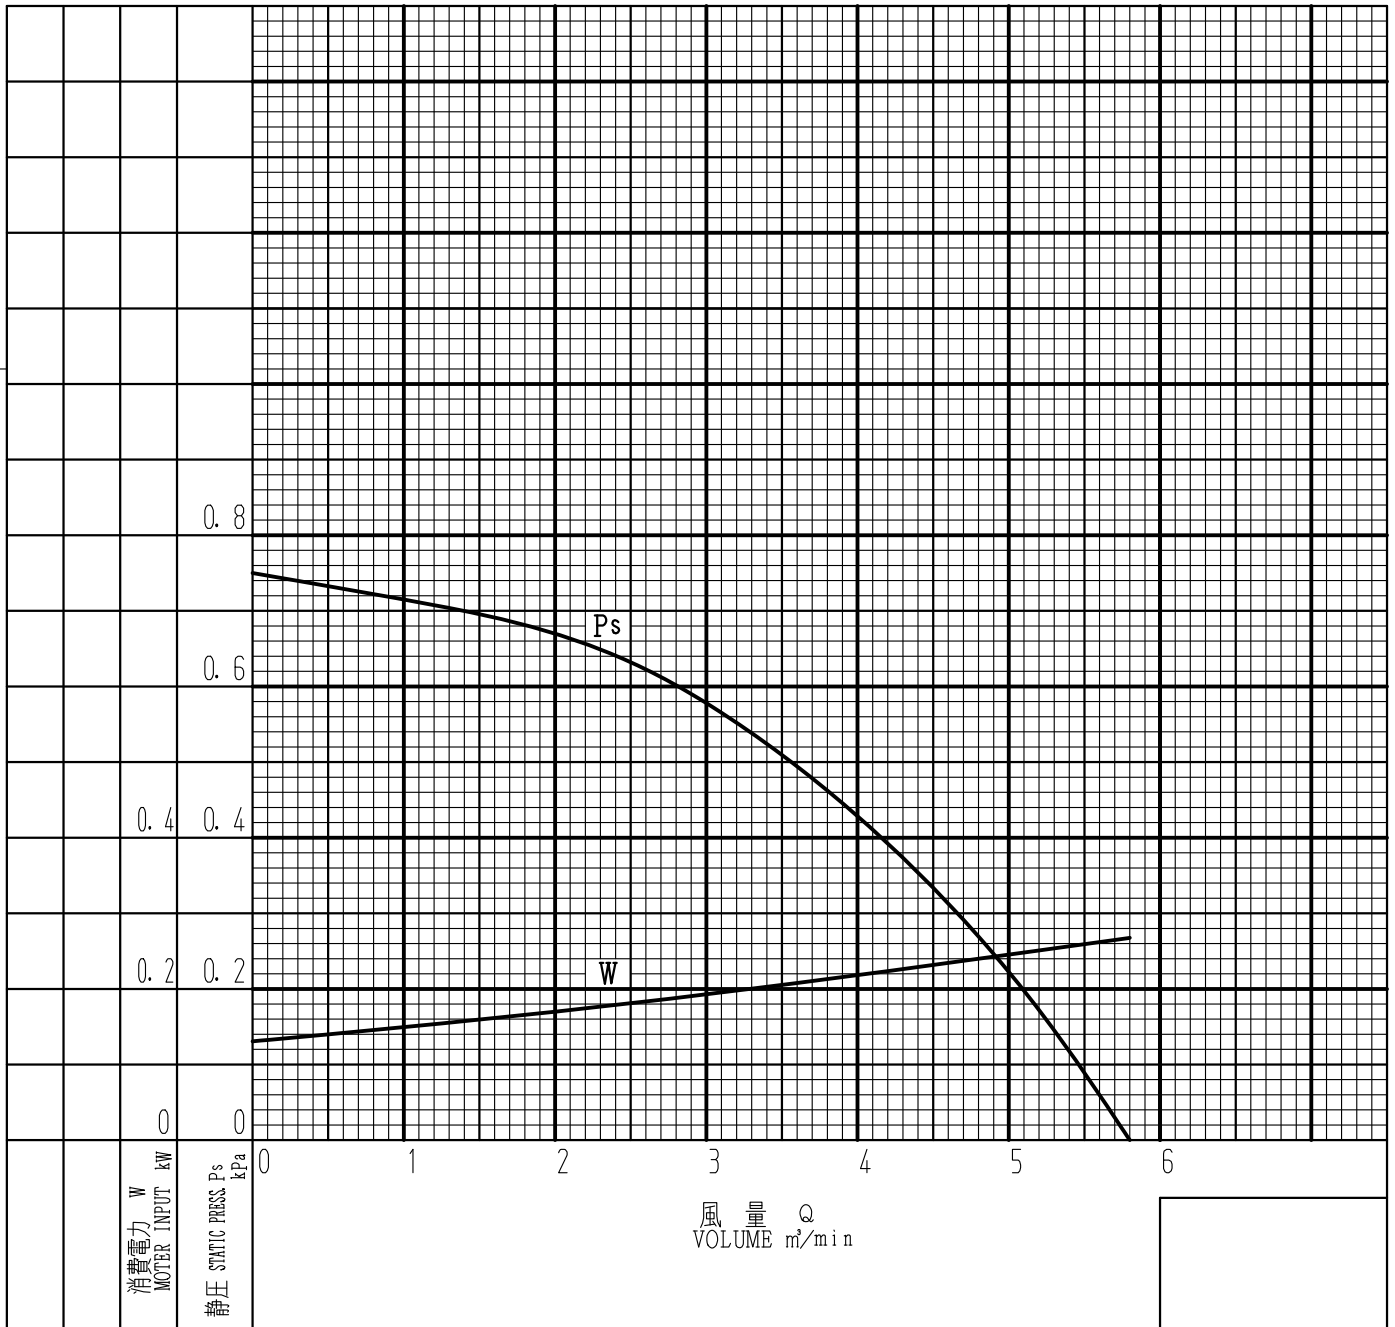

図番  
DWG. NO. CM0560HZ60-0

昭和電機株式会社 大東工場  
SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY