




性能曲線図

PERFORMANCE CURVE

作成日 DATE 2016. 10. 8
OCTOBER 8, 2016
作成 DRAW T. OKUDAIRA
承認 APPROVE M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H04-V22			電動機 MOTOR	0.4	kW	2	P
風量 VOLUME	MAX.	4.6	m ³ /min	電圧 VOLTAGE	200		V	
静圧 STATIC PRESSURE	MAX.	0.70	kPa	電流 CURRENT	2.0		A	
回転速度/回転数 FAN SPEED	2900		min ⁻¹	温度 TEMPERATURE	20	℃	密度 DENSITY	1.2 kg/m ³
周波数 FREQUENCY	50		Hz					
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付 MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITH NEW FILTERS.							

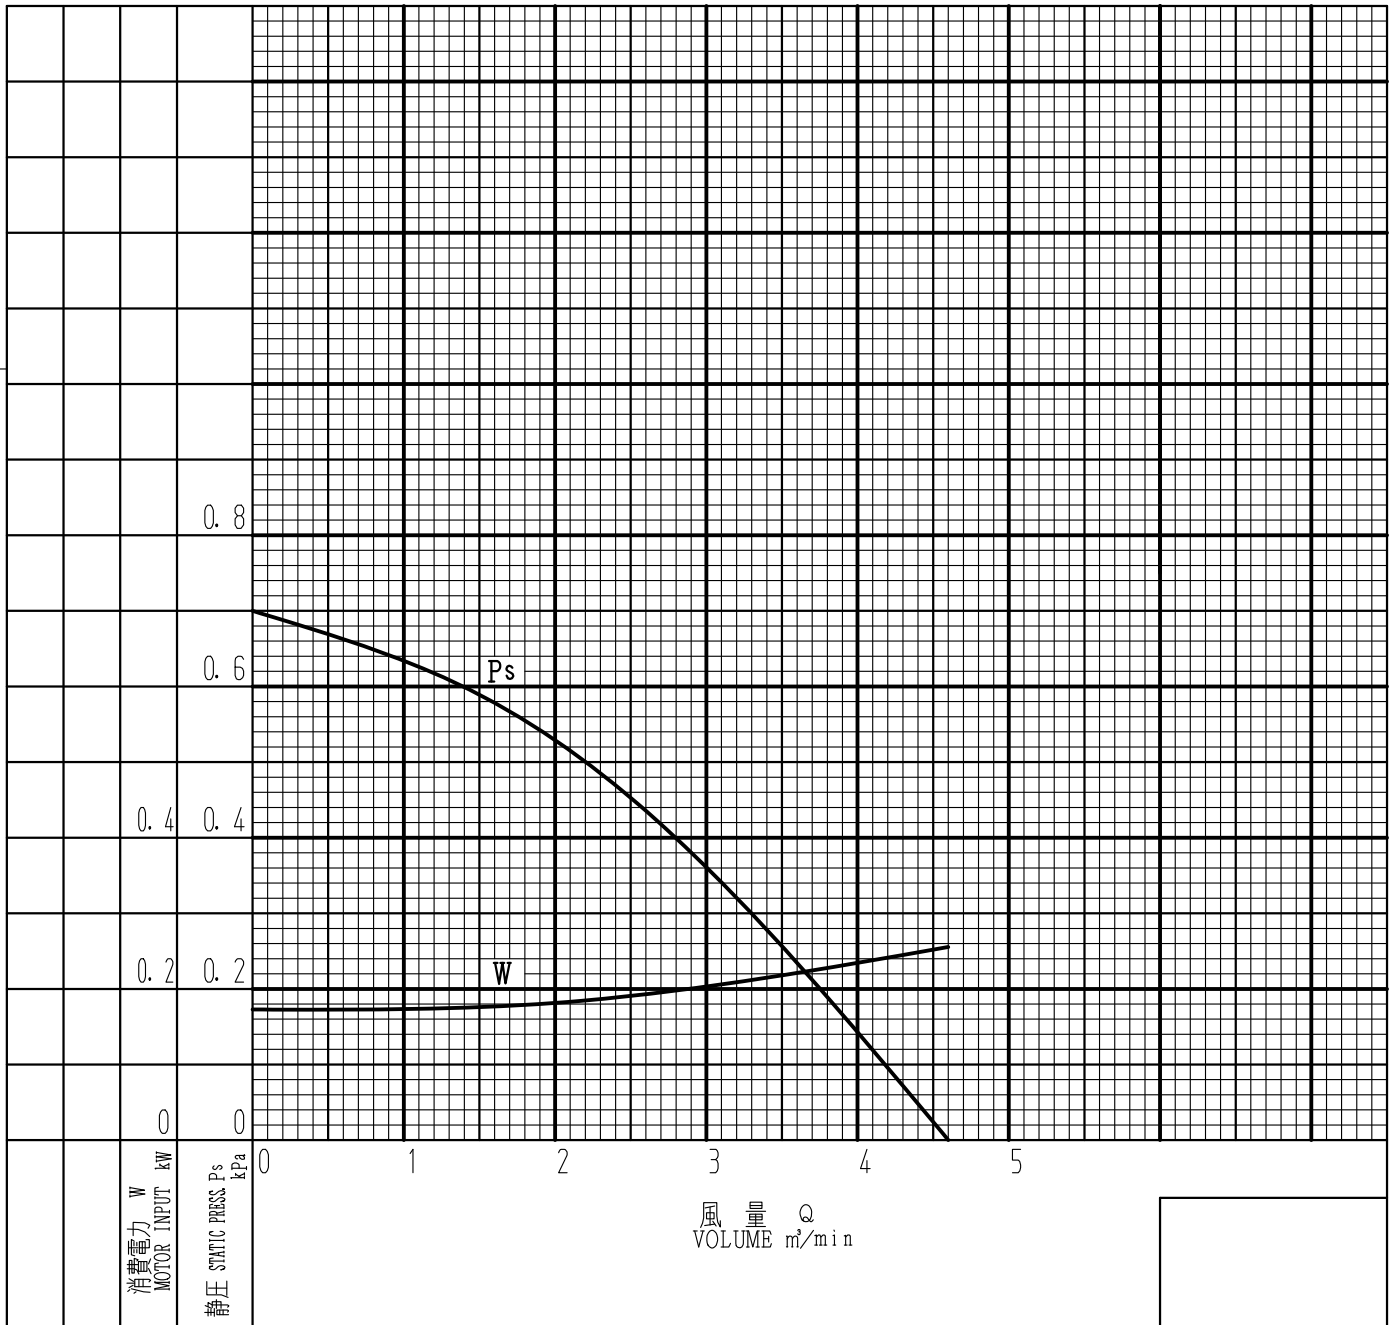

図番 DWG. NO. CM2350HZ60-0

昭和電機株式会社 大東工場
SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY




性能曲線図

PERFORMANCE CURVE

作成 DATE	2016. 10. 8 OCTOBER 8, 2016
作成 DRAW	T. OKUDAIRA
承認 APPROVE	M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H04-V22	電動機 MOTOR	0.4	kW	2	P
風量 VOLUME	MAX. 5.5	電圧 VOLTAGE	200/220		V	
静圧 STATIC PRESSURE	MAX. 1.00	電流 CURRENT	2.0/2.0		A	
回転速度/回転数 FAN SPEED	3450	温度 TEMPERATURE	20	密度 DENSITY	1.2	kg/m ³
周波数 FREQUENCY	60					
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付 MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITH NEW FILTERS.					

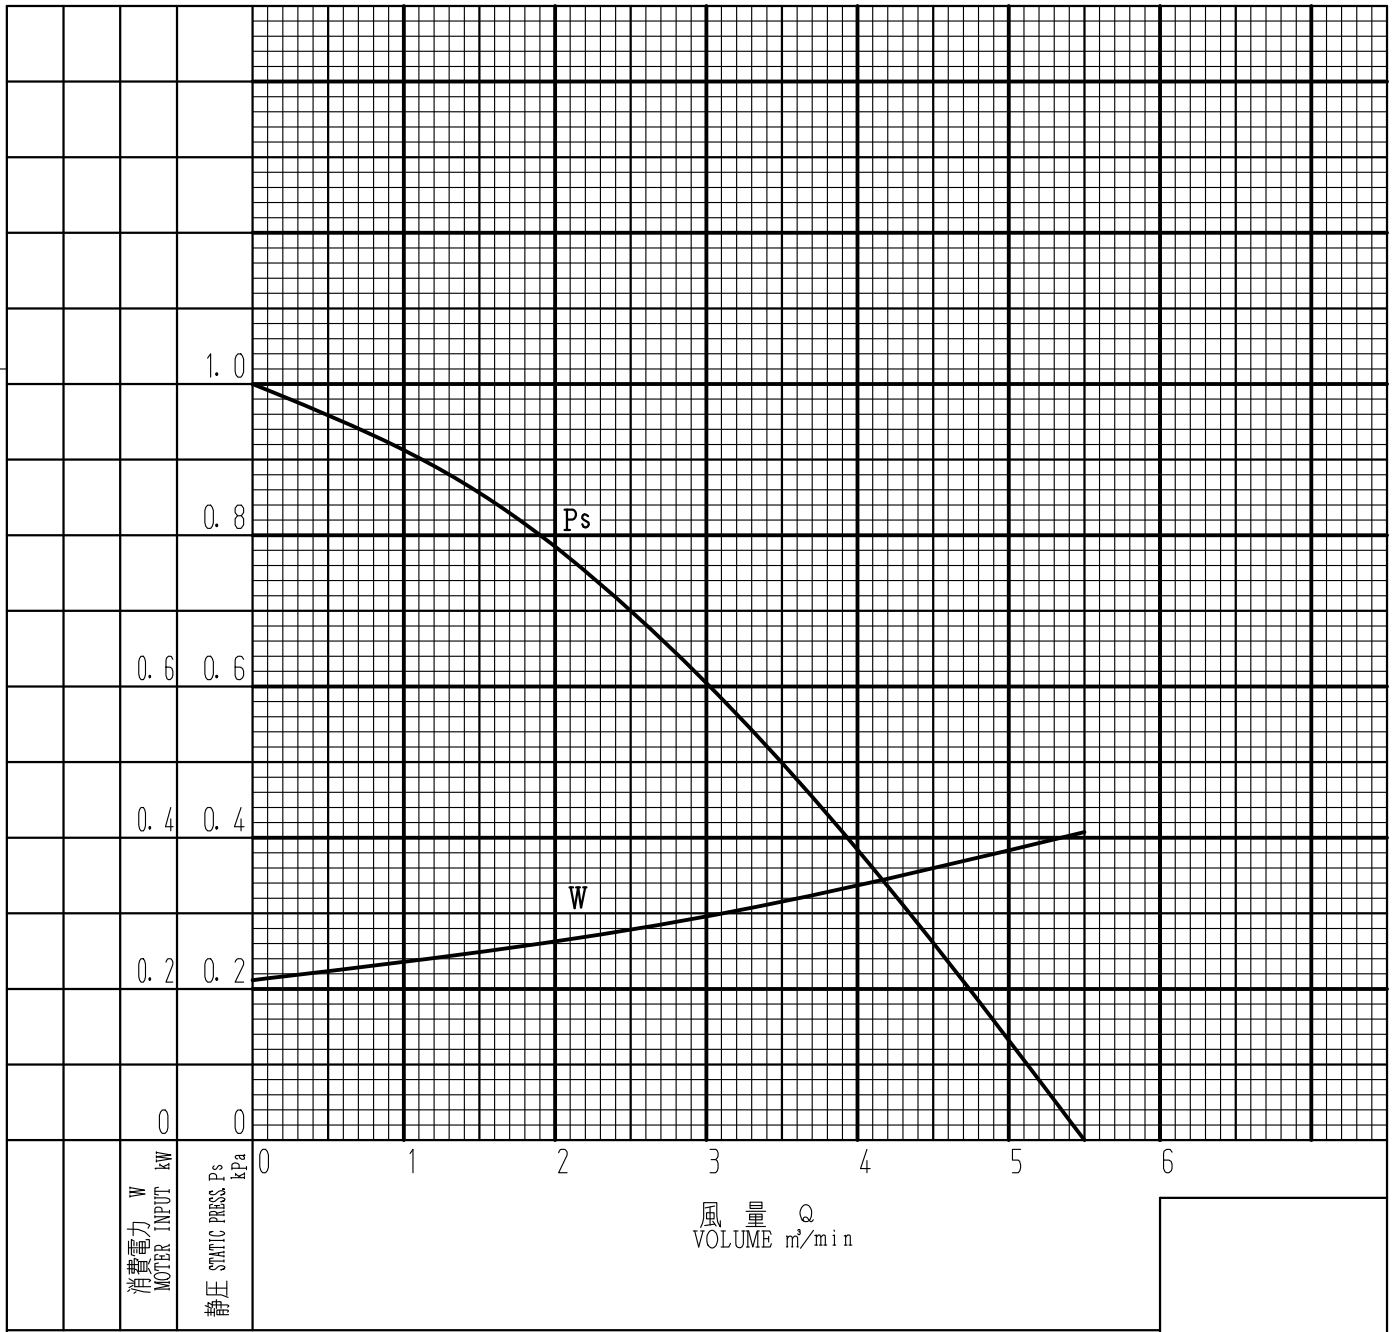

図番 DWG. NO. CM2360HZ60-0

昭和電機株式会社 大東工場
SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY