




# 性能曲線図 PERFORMANCE CURVE

作成日 DATE	2016. 10. 8 OCTOBER 8, 2016
作成 DRAW	T. OKUDAIRA
承認 APPROVE	M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H15-V21	電動機 MOTOR	1.5	kW	2	P
風量 VOLUME	MAX. 13.5	電圧 VOLTAGE	200			V
静圧 STATIC PRESSURE	MAX. 1.50	電流 CURRENT	6.9			A
回転速度/回転数 FAN SPEED	2900	温度 TEMPERATURE	20℃	密度 DENSITY	1.2	kg/m <sup>3</sup>
周波数 FREQUENCY	50					Hz
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付 MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITH NEW FILTERS.					

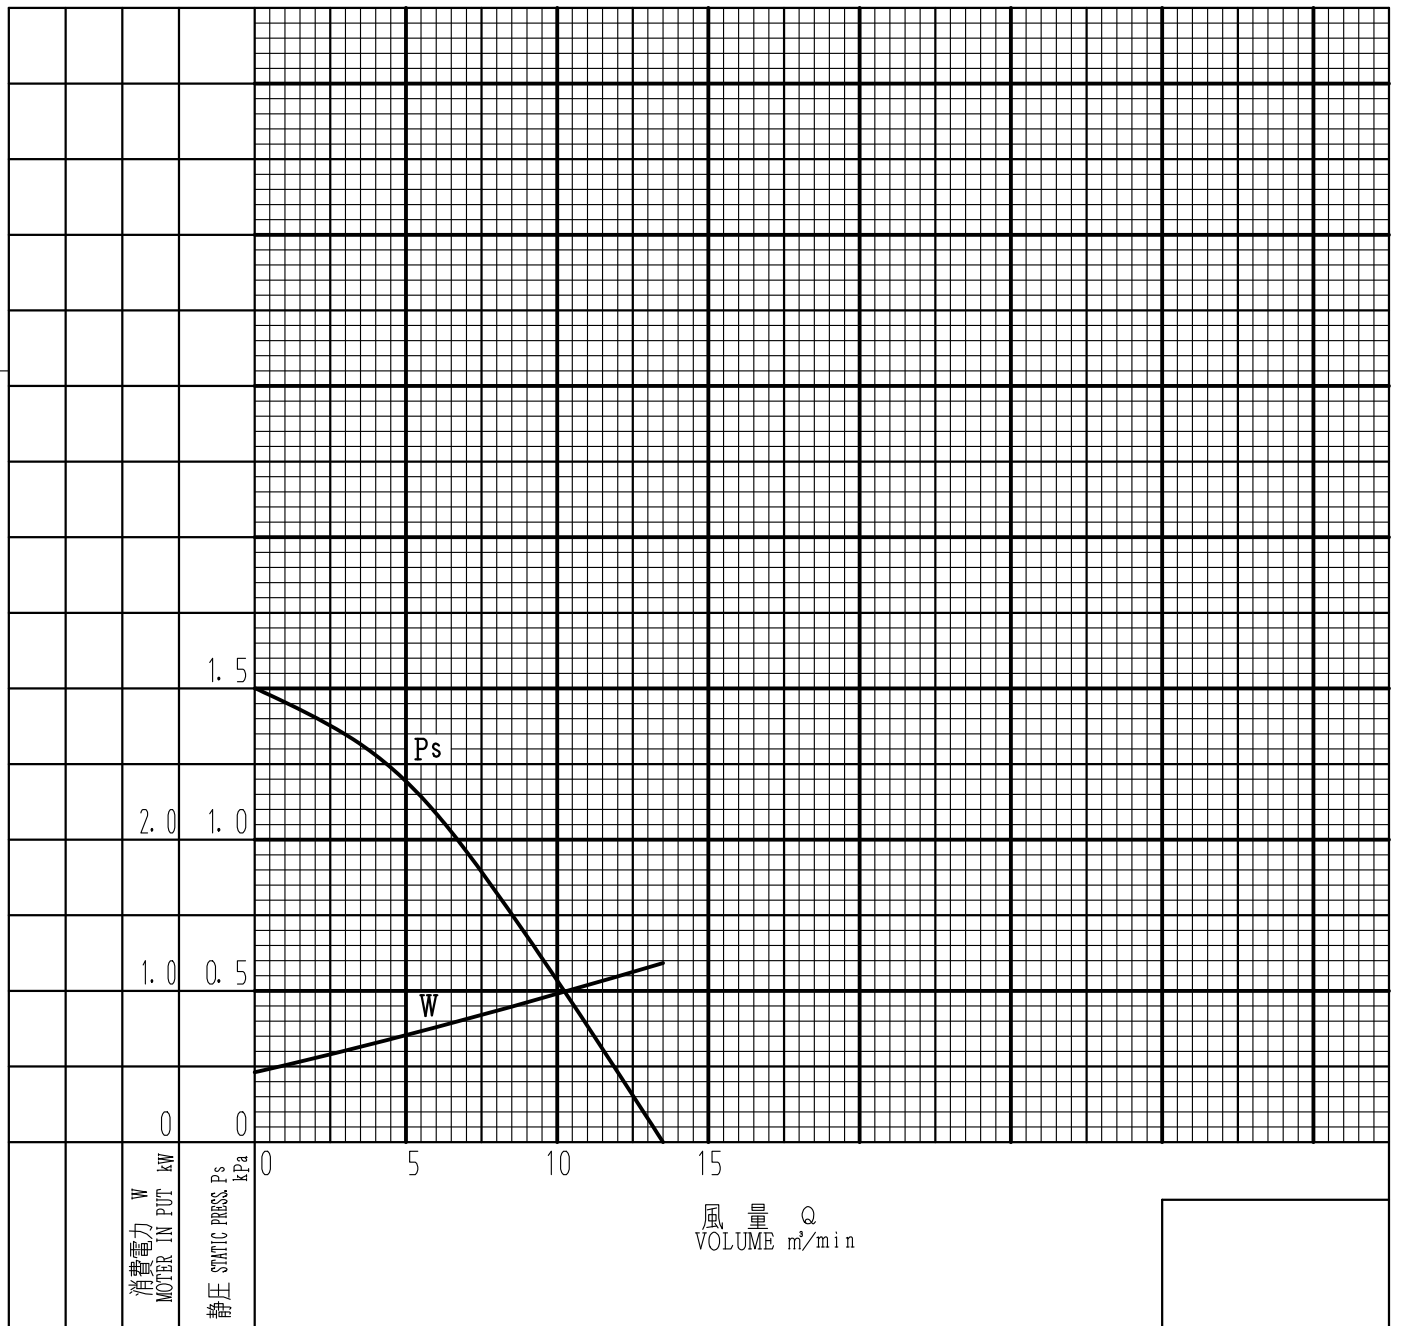



# 性能曲線図

## PERFORMANCE CURVE

作成日 DATE	2016. 10. 8 OCTOBER 8, 2016
作成 DRAW	T. OKUDAIRA
承認 APPROVE	M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H15-V21	電動機 MOTOR	1.5	kW	2	P
風量 VOLUME	MAX. 15.5	電圧 VOLTAGE	200/220		V	
静圧 STATIC PRESSURE	MAX. 2.15	電流 CURRENT	7.0/7.0		A	
回転速度/回転数 FAN SPEED	3450	温度 TEMPERATURE	20	密度 DENSITY	1.2	kg/m <sup>3</sup>
周波数 FREQUENCY	60					
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付 MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITH NEW FILTERS.					

