



性能曲線図

PERFORMANCE CURVE

作成
DATE

2016. 10. 1
OCTOBER 1, 2016


作成
DRAW

T. OKUDAIRA

承認
APPROVE

M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H22-S23		電動機 MOTOR	2.2	kW	2	P
風量 VOLUME	MAX.	18	電圧 VOLTAGE	200		V	
静圧 STATIC PRESSURE	MAX.	1.70	電流 CURRENT	10.2		A	
回転速度/回転数 FAN SPEED	2900		温度 TEMPERATURE	20℃	密度 DENSITY	1.2	kg/m ³
周波数 FREQUENCY	50						
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付 MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITH NEW FILTERS.						

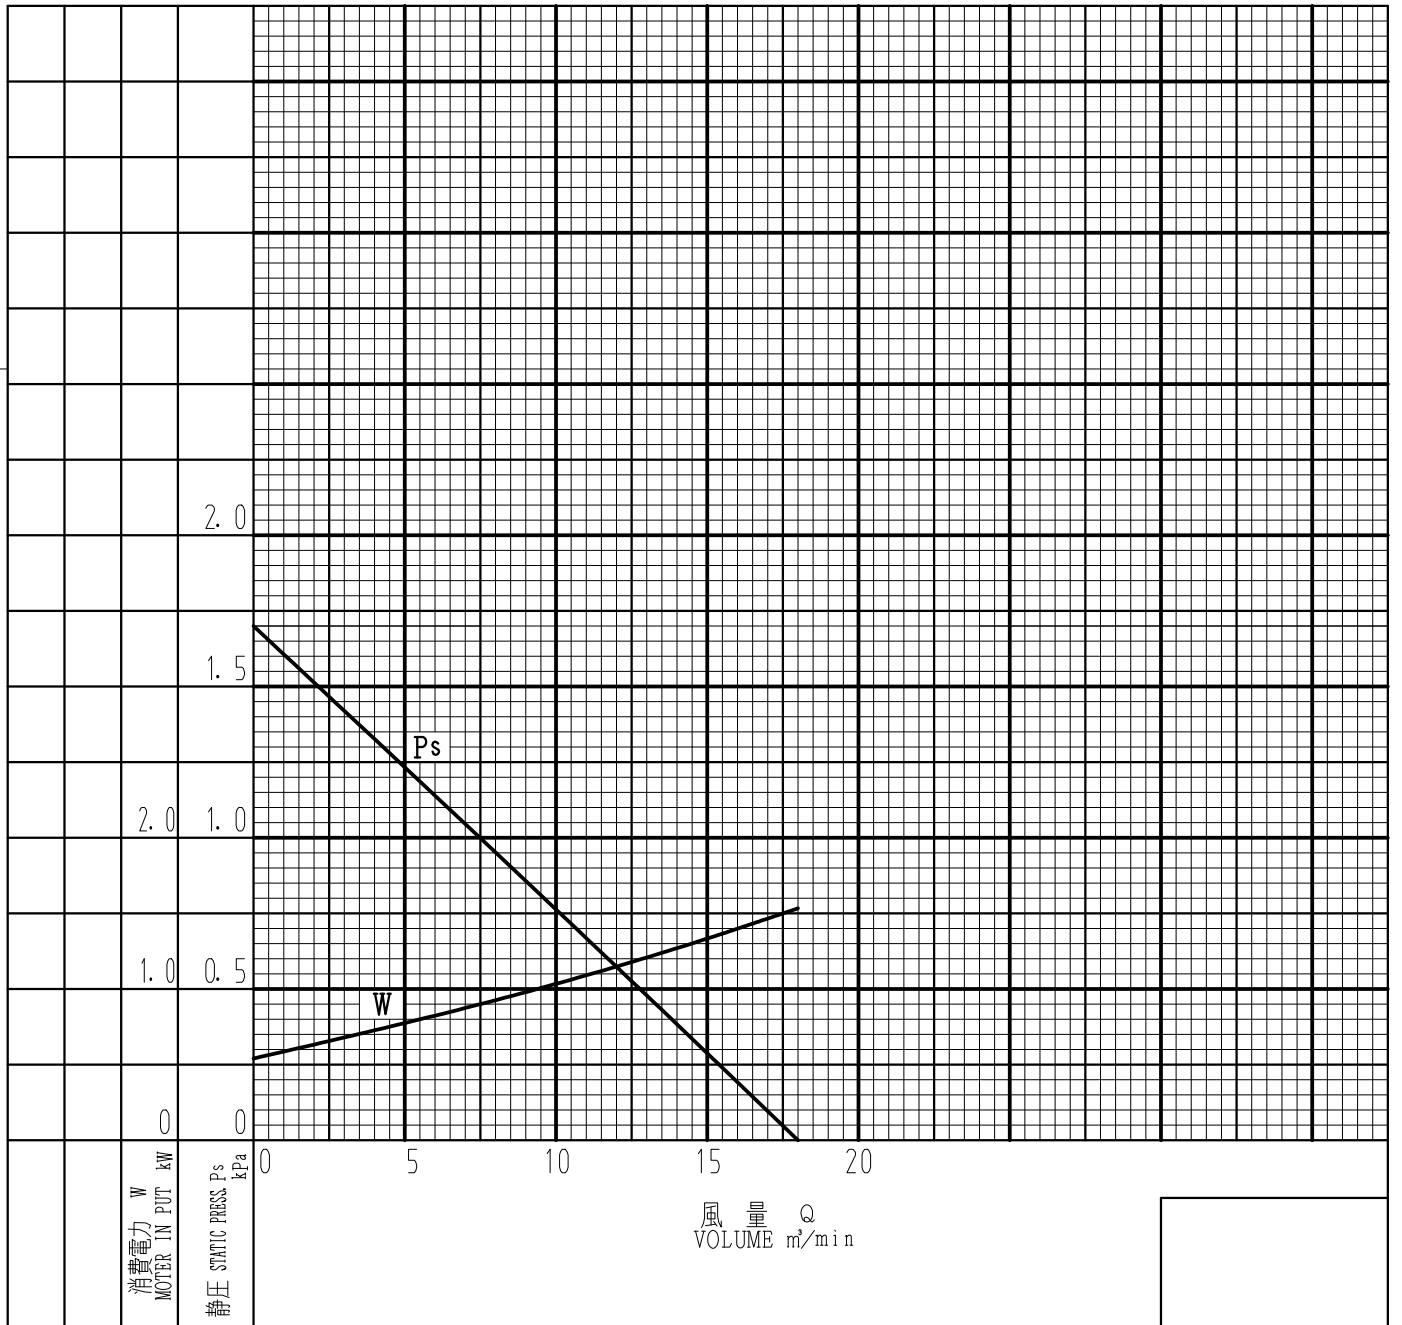

図番
DWG. NO.

CM5450HZ60-0

昭和電機株式会社 大東工場
SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY



性能曲線図

PERFORMANCE CURVE

作成
DATE

2016. 10. 1
OCTOBER 1, 2016


作成
DRAW

T. OKUDAIRA

承認
APPROVE

M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H22-S23		電動機 MOTOR	2.2	kW	2	P
風量 VOLUME	MAX.	21	電圧 VOLTAGE	200/220		V	
静圧 STATIC PRESSURE	MAX.	2.40	電流 CURRENT	10.4/10.4		A	
回転速度/回転数 FAN SPEED		3450	温度 TEMPERATURE	20	密度 DENSITY	1.2	kg/m ³
周波数 FREQUENCY		60					
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付 MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITH NEW FILTERS.						

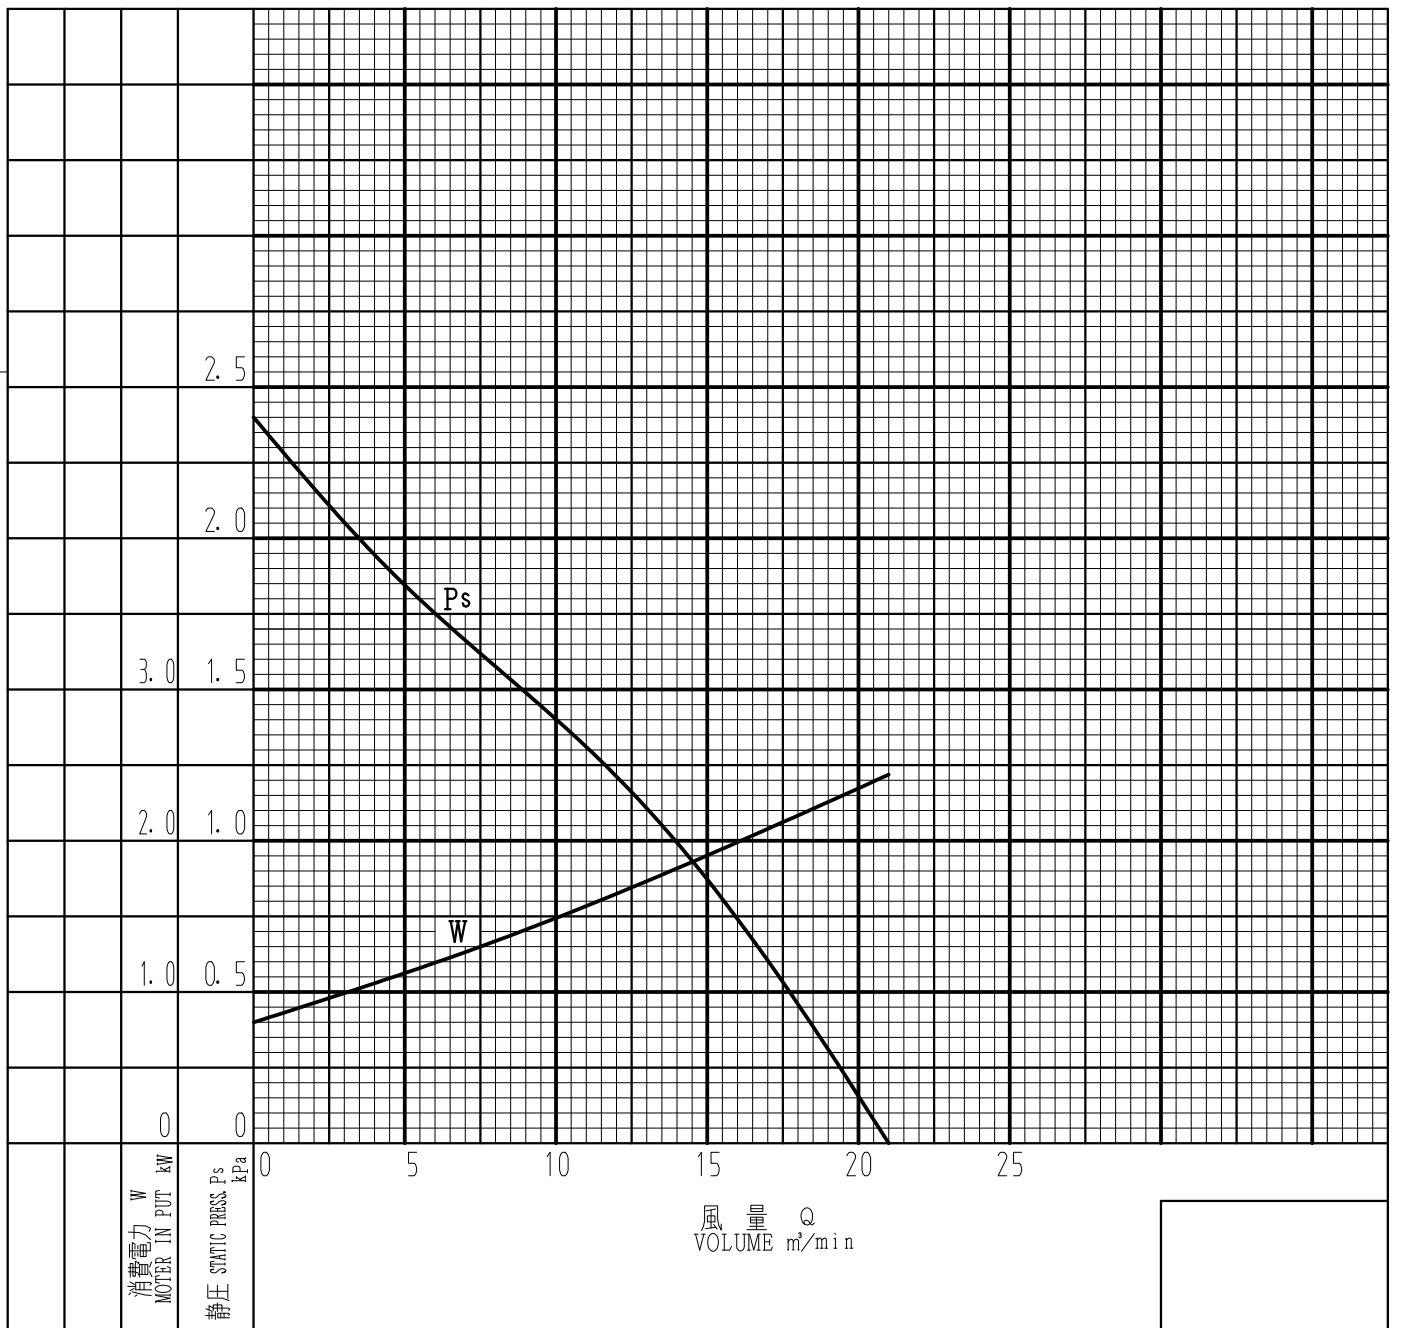

図番
DWG. NO.

CM5460HZ60-0

昭和電機株式会社 大東工場
SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY