



性能曲線図

PERFORMANCE CURVE

作成
DATE

2017. 5. 24
MAY 24, 2017


作成
DRAW

Y. IMAZATO

承認
APPROVE

H. SUGIMOTO

品名/形式 TYPE	GRM-H04T		電動機 MOTOR	公称 NOMINAL	0.4 kW	2 P	
風量 VOLUME	MAX.	8.3	m ³ /min	電圧 VOLTAGE	200	V	
静圧 STATIC PRESSURE	MAX.	1.25	kPa	電流 CURRENT	2.3	A	
回転速度/回転数 FAN SPEED		2900	min ⁻¹	温度 TEMPERATURE	20℃	密度 DENSITY	1.2 kg/m ³
周波数 FREQUENCY		50	Hz				
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 MEASURING METHODS IS JIS B8330						

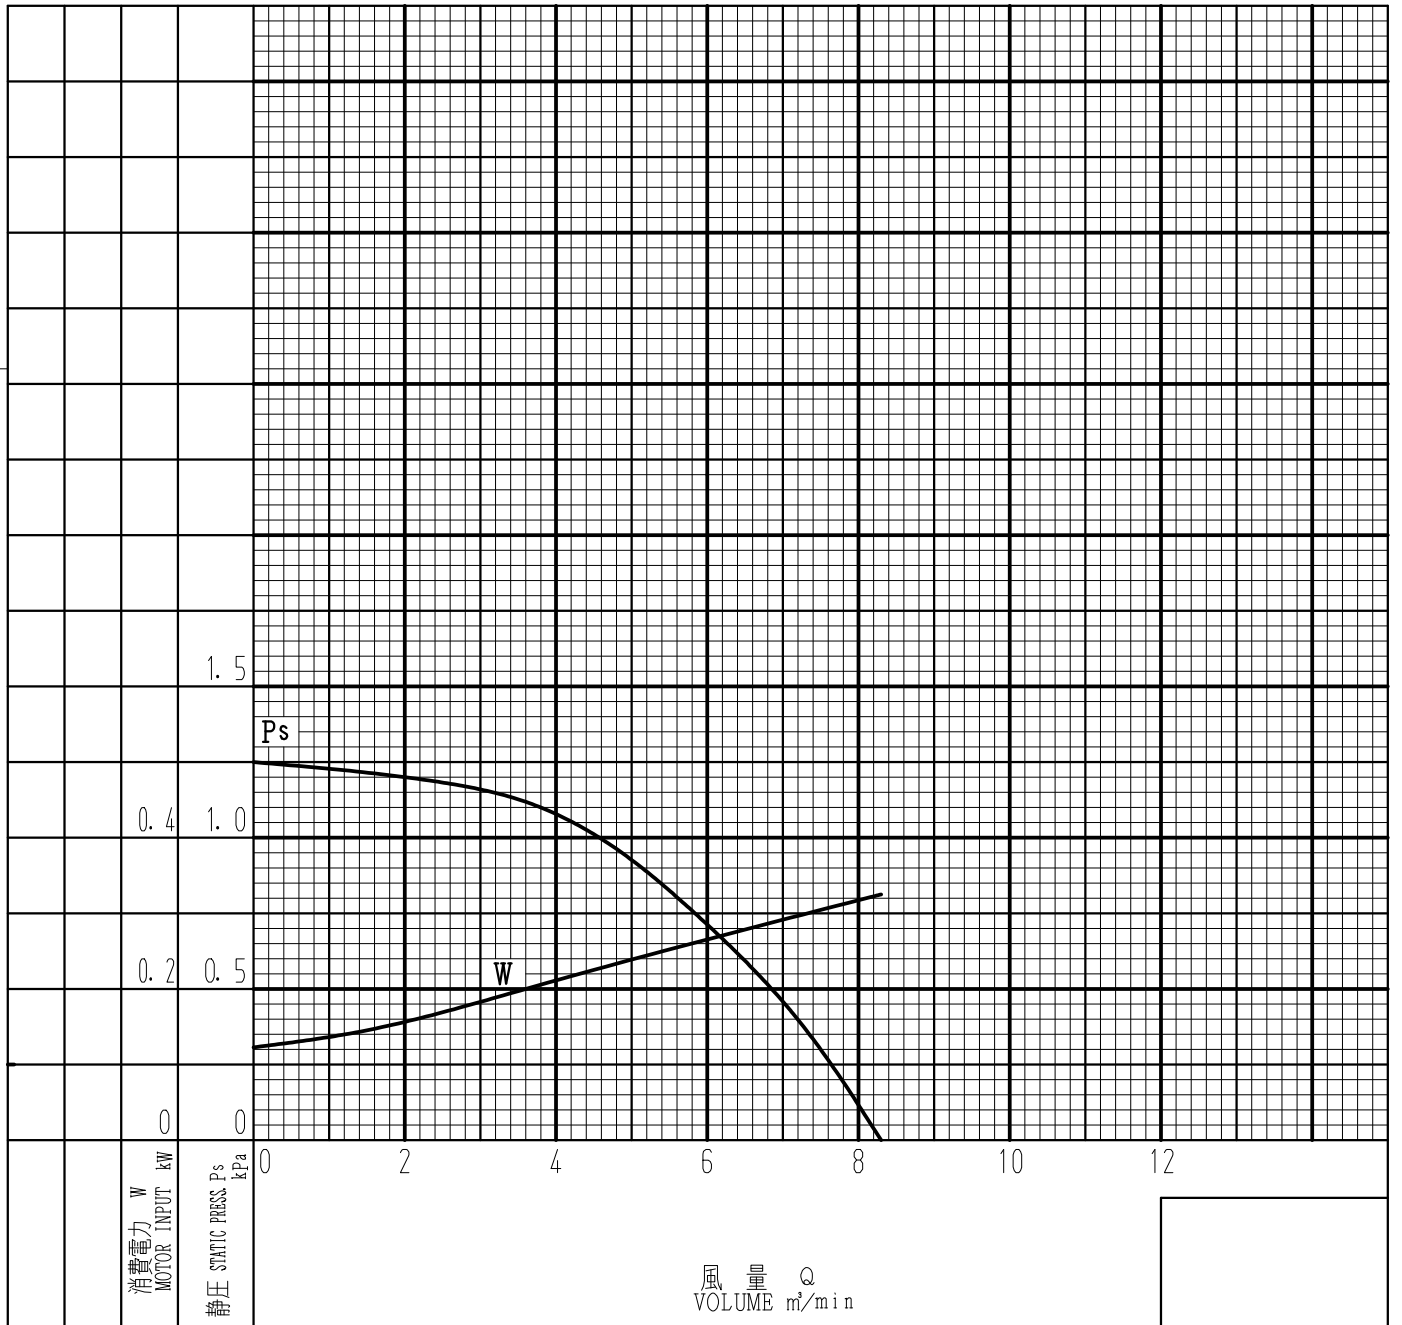

図番
DWG. NO.

YC11E30160-0

昭和電機株式会社 大東工場
SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY



性能曲線図

PERFORMANCE CURVE

作成
DATE

2017. 5. 24
MAY 24, 2017


作成
DRAW

Y. IMAZATO

承認
APPROVE

H. SUGIMOTO

品名/形式 TYPE	GRM-H04T		電動機 MOTOR	公称 NOMINAL	0.4 kW	2 P
風量 VOLUME	MAX.	9.8	m ³ /min		電圧 VOLTAGE	200/220 V
静圧 STATIC PRESSURE	MAX.	1.75	kPa		電流 CURRENT	2.3/2.1 A
回転速度/回転数 FAN SPEED		3450	min ⁻¹		温度 TEMPERATURE	20 °C
周波数 FREQUENCY		60	Hz		密度 DENSITY	1.2 kg/m ³
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 MEASURING METHODS IS JIS B8330					

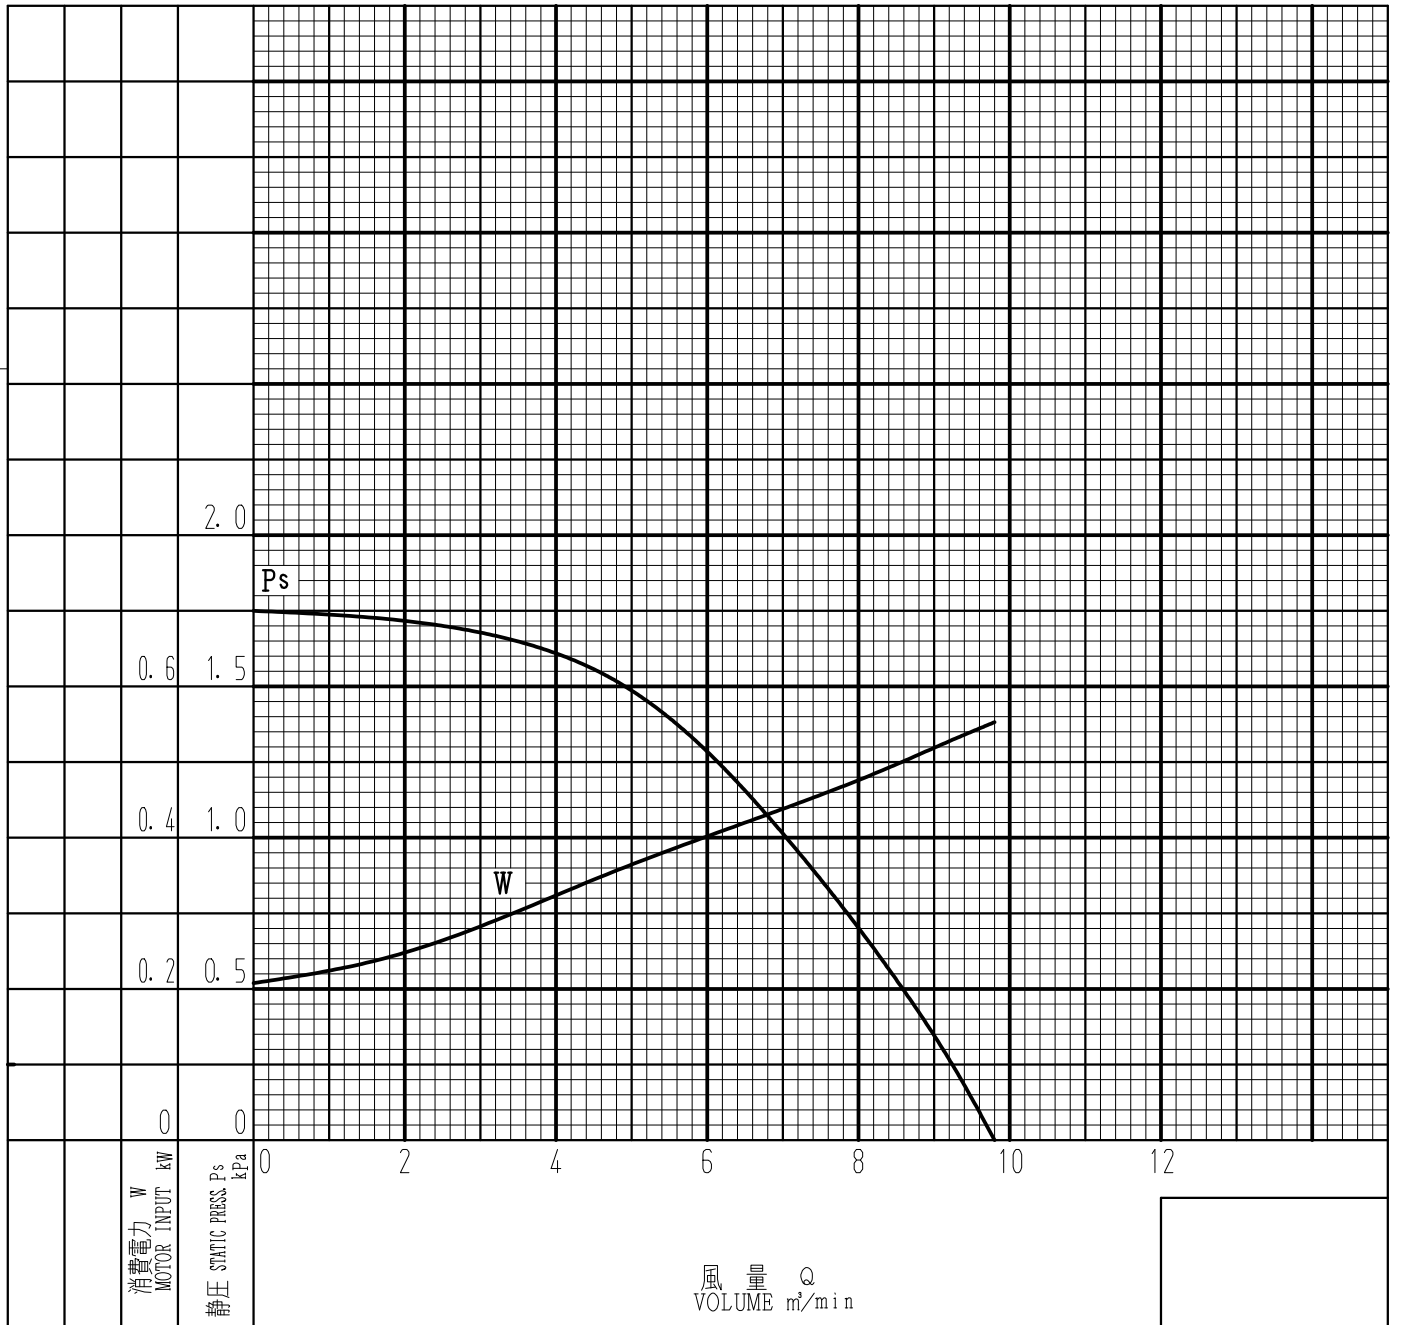

図番
DWG. NO.

YC11E30260-0

昭和電機株式会社 大東工場
SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY